

GOODI

Shijiazhoubo Comercio

Shijiazhuang Goodi Trade Co.,Ltd.



CONTATO COMERCIAL BRASIL:

DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

End.: Al. Santos, 336 – 3 andar

Cerqueira César – São Paulo – SP

Fone: 55 11 3809-6870



Profissional para
packagemachine 20 anos

Professional for package
machine 20 years



Site Dorte



Contato:
Ricardo Linhares
Divisão Comercial



Contato:
Alexandre Rego
Divisão Importação

GD-660 Máquina de Corte de Fita Totalmente Automática de Seis Eixos

GD-660 Six shafts fully automatic tape slitting machine



Funções Principais:

- 1 Controle automático de tensão para desenrolamento e rebobinamento.
Automatic tension control for unwinding and rewinding
- 2 Postagem automática de etiquetas sem parada, corte e alisamento automáticos.
Non-stop automatic label posting, automatic cutting and smoothing.
- 3 Arranjo automático do núcleo de papel e transporte dos eixos, com carregamento e descarregamento automáticos por braço mecânico.
Automatic arrange paper core and convey shafts, automatic loading and unloading shaft by mechanical arm.
- 4 Componentes opcionais:
 - Máquina de embalagem automática
 - Máquina de corte automática de núcleo de papel
 Optional part (automatic packaging machine, automatic paper core cutting machine)

Principais Parâmetros Técnicos		Main technical parameters	
Largura da máquina	1.3 m / 1.6 m	Machine width	1.3M / 1.6M
Diâmetro máximo de desenrolamento	800mm	Max unwinding diameter	800mm
Diâmetro máximo de rebobinamento	Troca de 6 eixos: 80-200 mm	Max rewinding diameter	6 shafts exchange :80-200mm
Velocidade da máquina	0-300 m/min	Machine speed	0-300M/min
Navalha	0,2 × 22 × 60 mm	Razor	0.2 × 22 × 60mm
Motor principal	20KW	Main motor	20KW

GD-600 Máquina de Corte de Fita Totalmente Automática de Quatro Eixos

GD-600 Four shafts full automatic tape slitting machine



Funções Principais:

Aplicada para corte e rebobinamento em tamanho fixo de fita BOPP transparente, com alta capacidade de produção.

Apply to slitting and rewinding fixed size of transparent bopp tape with huge production.

- 1 Controle automático de tensão para desenrolamento e rebobinamento.
Automatic tension control for unwinding and rewinding
- 2 Publicação automática de etiquetas sem parada, corte e alisamento automáticos.
Non-stop automatic label posting, automatic cutting and smoothing.
- 3 Arranjo automático do núcleo de papel e transporte dos eixos, com carregamento e descarregamento automáticos por braço mecânico.
Automatic arrange paper core and convey shafts, automatic loading and unloading shaft by mechanical arm.
- 4 Componentes opcionais:
 - Máquina de embalagem automática
 - Máquina de corte automática de núcleo de papel
 Optional part (automatic packaging machine, automatic paper core cutting machine)

Principais Parâmetros Técnicos		Main technical parameters	
Largura da máquina	1.3 m / 1.6 m	Machine width	1.3M/ 1.6M
Diâmetro máximo de desenrolamento	700 mm	Max unwinding diameter	700mm
Diâmetro máximo de rebobinamento	Troca de 4 eixos: 80-150 mm	Max rewinding diameter	4 shafts exchange :80-150mm
Velocidade da máquina	0-240 m/min	Machine speed	0-240M/min
Navalha	0,2 × 22 × 60mm	Razor	0.2 × 22 × 60mm
Motor principal	17 kW	Main motor	17 KW
Dimensões da máquina (1,3 m)	7100 × 4200 × 1900 mm	Machine dimensions (1.3m)	7100x4200x1900mm
Peso líquido	Aproximadamente 6500 kg	Net weight	About 6500KG

GD-220 Máquina de corte de fita médica totalmente automática de 8 eixos

GD-220 Fully automatic 8 shafts medical tape slitting machine



Funções Principais:


aplicar para cortar e rebobinar fita médica
apply to slitting and rewinding medical tape

- ① Controle automático de tensão para desenrolamento e rebobinamento.
Automatic tension control for unwinding and rewinding
- ② Publicação automática de etiquetas sem parada, corte e alisamento automáticos.
Non-stop automatic label posting, automatic cutting and smoothing.
- ③ Arranjo automático do núcleo de papel e transporte dos eixos, com carregamento e descarregamento automáticos por braço mecânico.
Automatic arrange paper core and convey shafts, automatic loading and unloading shaft by mechanical arm.
- ④ Componentes opcionais:
 - Máquina de embalagem automática
 - Máquina de corte automática de núcleo de papel
 Optional part (automatic packaging machine, automatic paper core cutting machine)

Principais Parâmetros Técnicos		Main technical parameters	
Largura da máquina	1.1 m	Machine width	1.1m
Diâmetro máximo de desenrolamento	800mm	Max unwinding diameter	800mm
Diâmetro máximo de rebobinamento	Troca de 8 eixos: 30-100 mm	Max rewinding diameter	8 shafts exchange :30-100mm
Diâmetro interno do núcleo de papel	25.4mm	paper core inner diameter	25.4mm
Velocidade da máquina	0-100M/min	Machine speed	0-100M/min
Navalha	0.2 × 22 × 60 mm	Razor	0.2 × 22 × 60mm
Motor principal	20 kW	Main motor	20KW

GD-215 Medical Tape Slitting Machine Máquina de Corte de Fita Médica

GD-215 Medical tape slitting machine

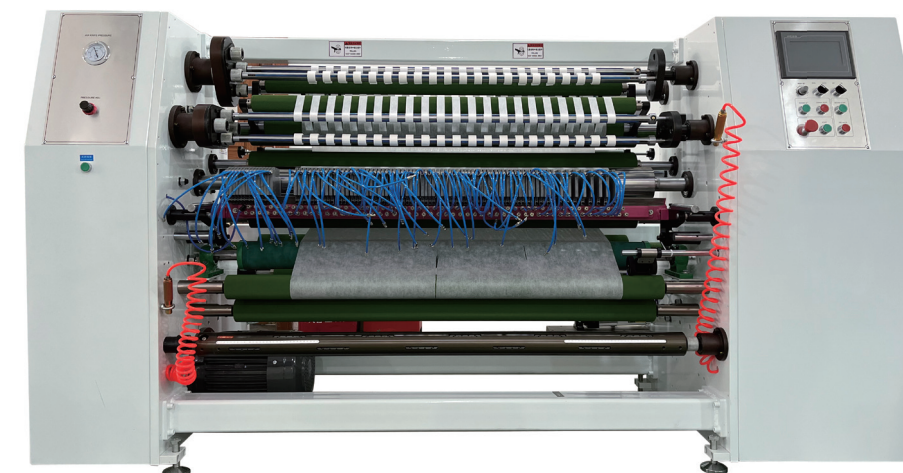

Funções Principais:

Indicada para o corte de todos os tipos de fitas adesivas médicas, com ou sem acabamento em dente de serra.

Apply to slitting all kinds of adhesive medical tape with/without sawtooth

Principais Parâmetros Técnicos		Main technical parameters	
Largura da máquina	1,1 m	Machine width	1.1M
Diâmetro máximo de desenrolamento	800 mm	Max unwinding diameter	800mm
Largura mínima de corte	12 mm	Min slitting width	12mm
Diâmetro máximo de rebobinamento	(Eixo de 1") 4 eixos de troca: 75 mm (Eixo de 3") 4 eixos de troca: 150 mm (Eixo de 3") 2 eixos de troca: 320 mm	Max rewinding diameter	(1"shaft) 4 shafts exchange: 75mm, (3"shaft)4 shafts exchange: 150mm (3"shaft)2 shafts exchange: 320mm
Velocidade da máquina	0-130 m/min	Machine speed	0-130M/min
Navalha	0,2 × 22 × 60 mm (lâmina de ar — marca Taiwan)	Razor	0.2 × 22 × 60mm Air blade: Taiwan brand
Motor principal	5 HP	Main motor	5HP
Dimensões da máquina (1,1 m)	2450 × 1250 × 1450 mm	Machine dimensions (1100mm)	2450 × 1250 × 1450mm
Peso líquido	Cerca de 1100 kg	Net weight	About 1100KG

GD-801 máquina de rebobinamento de fita médica totalmente automática

GD-801 fully automatic medical tape rewinding machine



Funções Principais:

Aplicável para rebobinar todos os tipos de fitas médicas.

Apply to rewinding all kinds of medical tapes.

- 1 Alimentação automática do rolo de papel e descarga automática
Automatic paper core feeding and unloading roll function
- 2 Sistema automático de corte da fita
Automatic cutting tape system
- 3 Sistema automático de afixação de etiquetas
Automatic label posting system
- 4 Controle automático de tensão de desenrolamento e rebobinamento
Automatic tension control system for unwinding and rewinding
- 5 Protetor antirruído (opcional)
Noise cover (optional)

Principais Parâmetros Técnicos		Main technical parameters	
Largura da máquina	1.1M	Machine width	1.1M
Diâmetro do núcleo de papel	25.4mm	Paper core diameter	25.4mm
Diâmetro máximo de descolagem	76 mm × 600 mm	Max peeling diameter	Core diameter 76mm, diameter 600mm
Diâmetro máximo da fita rebobinada	120 mm	Max rewinding tape diameter	120mm
Velocidade máxima de rebobinamento	0-80m/min	Max rewinding speed	0-80m/min
Dimensões da máquina (1,3 m)	4450 × 3300 × 1500 mm	Machine dimensions (1.3m)	4450 × 3300 × 1500mm
Peso líquido	Aproximadamente 2500 kg	Net weight	About 2500KG

GD-710 Máquina de Corte de Fita de Dez Eixos

GD-710 Ten shafts tape cutting Machine



Funções Principais:

Projetada para cortar BOPP, PVC, PE, papel de máscara, fita dupla face de alta qualidade, fita de papel kraft, fita de espuma, fita médica, fita industrial e película protetora, entre outros.

Apply for slitting BOPP/PVC/PE/masking paper/imported high-grade double-sided tape/kraft paper tape/foam tape/duct tape/medical tape/industrial adhesive tape/protective film etc.

Principais Parâmetros Técnicos		Main technical parameters	
Largura da máquina	1,0 m / 1,3 m / 1,6 m	Machine width	1.0M / 1.3M / 1.6M
Precisão de corte	±0,1 mm	Cutting accuracy	± 0.1mm
Diâmetro máximo de corte	120 mm	Max cutting diameter	120mm
Largura mínima de corte	3 mm	Min cutting width	3mm
Diâmetro da lâmina circular	Φ160 mm	Circular knife diameter	Φ 160mm
Diâmetro do núcleo de papel usado	Φ25, 38, 76,2 mm	Using paper core diameter	Φ 25、 38、 76.2mm
Dimensões (largura 1,3 m)	3150 × 1950 × 1700 mm	Machine dimensions (1.3m)	3150 × 1950 × 1700mm
Peso líquido	Aprox. 5000 kg	Machine weight	About 5000kg